


3/2-5/2

DISTRIBUTEURS 3 & 5 VOIES POUR COMMANDE D'ACTIONNEURS PNEUMATIQUES (NAMUR) SERVO-COMMANDE

**ALUMINIUM ANODISÉ
NAMUR**

COMMANDE PAR SOLENOÏDE-RAPPEL PAR RESSORT



Raccord	Orifice Ø	Facteur d'Écoulement	Pression Différentielle			Temp. Fluide		Joint	Electrovannes PARKER LUCIFER®			Zone ATEX	Mode de Protection	Puissance		Groupe Electrique	N° Schéma
			Min	Max		Min	Max		Ref. Valve	Ref. Boîtier	Ref. Bobine			AC W	DC W		
BSP	1 mm	Qn l/min	bar	AC bar	DC bar	°C	°C										
1/4"	7	1200	2.5	10	10	-10	50	NBR	341N0502	-	496131	-	-	3	3	1.2	8253
	7	1200	2.5	10	10	-10	50	NBR	341N0502	-	496482	-	-	3	3	1.2	8253
	7	1200	2.5	10	10	-10	50	NBR	341N35 ₁₃	2995	481865	-	-	8	9	2.1	8213
	7	1200	2.5	10	10	-10	50	NBR	341N35 ₁₃	2995	495870	2-22	Ex nAC IIC T3/T4	8	9	2.1	8213
	7	1200	2.5	10	10	-10	50	NBR	341N35 ₁₃	-	495905	1-21	Ex d mb IIC T4	8	8	2.1	8213
	7	1200	2.5	10	10	-10	50	NBR	341N3502 ₃	2995	481865	-	-	8	9	2.1	8254
	7	1200	2.5	10	10	-10	50	NBR	341N3502 ₃	4270	481000	-	-	8	8	2.1	8254
	8	1400	2	10	10	-25	80	NBR	341N02 ₁₂	8993	488980	-	-	2	2.5	1.1	7313

Notes:

1. Avec Commande manuelle
2. Avec échappement collecté
3. Clapet de pilotage en FKM

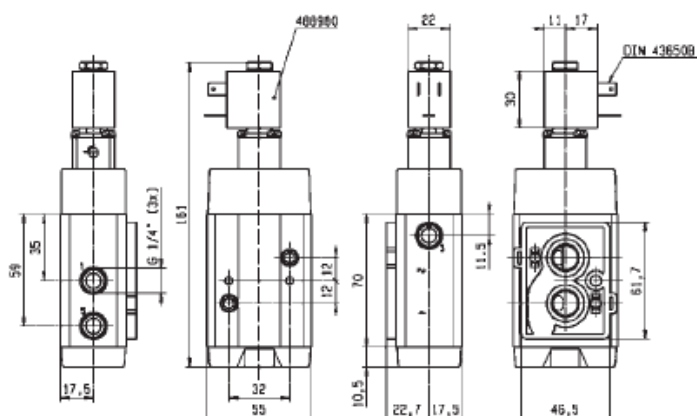


Schéma 7313



Dans cette page	Raccord	Orifice (mm)	Qn (l/min)	Pression Diff. Max. (bar)	Temp. Fluide (°C)	Temp. Amb. (°C)
de	1/4"	7	1200	10	-25	-25
à	1/4"	8	1400	10	80	50

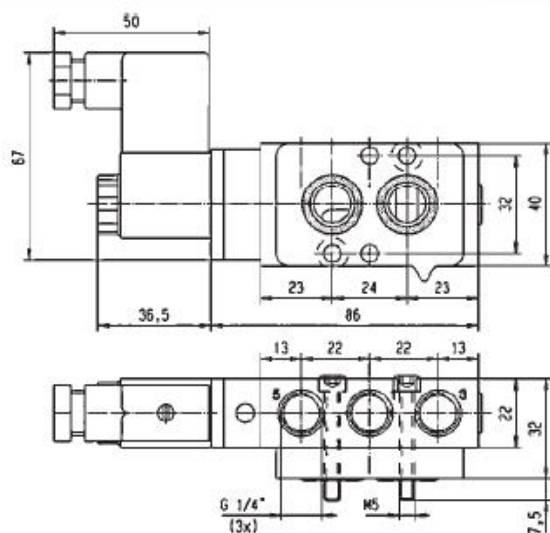


Schéma 8253

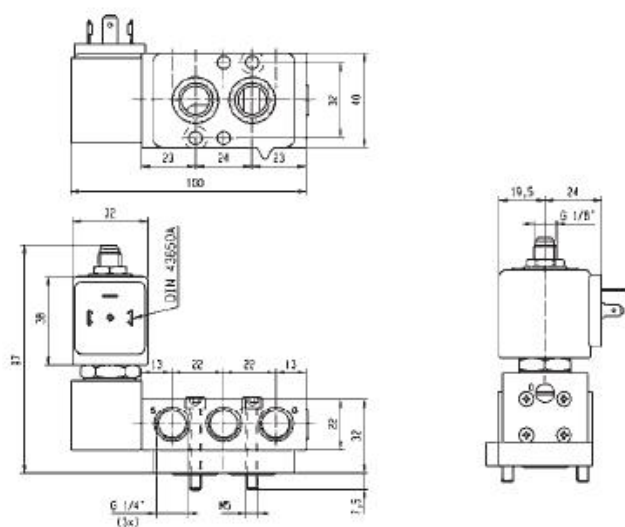


Schéma 8213

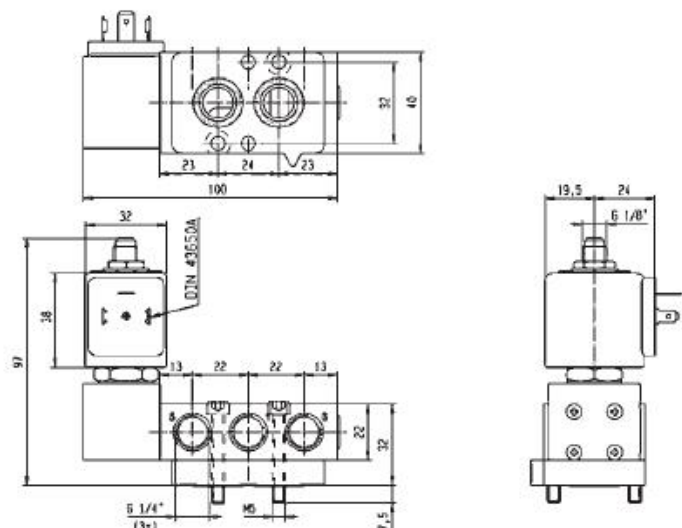


Schéma 8254