

APPLICATIONS:

Air comprimé, essence, eau, huile, vapeur basse-pression
Pression de travail: 55 bar / 800 WOG




RACCORDEMENT:

101IIT: BSP suivant ISO 228-1

102IIT: NPT suivant EN ASME B1.20.1

MATERIAUX:

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Acier inoxydable CF8M
2	Embout	Acier inoxydable CF8M
3	Sphère	Acier inoxydable AISI 316 (à 1/2")
		Acier inoxydable CF8M (dès 3/4")
4	Axe	Acier inoxydable AISI 316
5	Ecrou	Acier inoxydable AISI 304
6	Rondelle ressort	Acier inoxydable AISI 304
7	Levier	Acier inoxydable AISI 304
8	Siège	PTFE
9	Presse-étoupe	Acier inoxydable AISI 304
10	Bourrage	PTFE
11	Joint de friction	PTFE
12	Protection	Vinyle
13	Joint de corps	PTFE
14	Dispositif de blocage	Acier inoxydable AISI 304

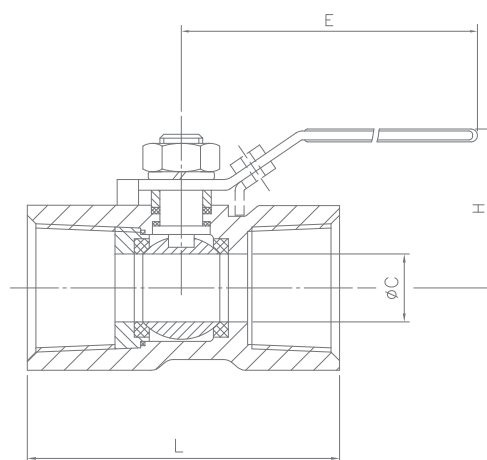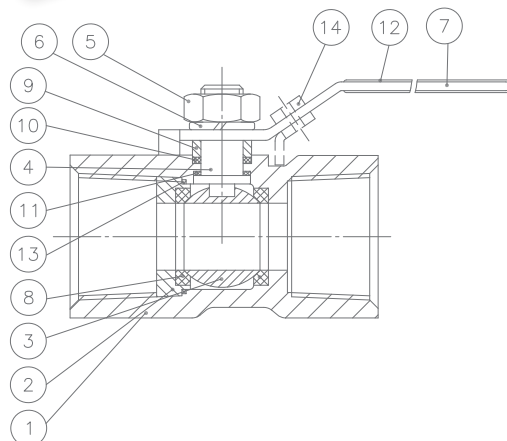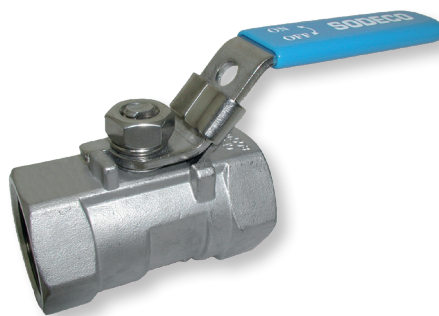

DIMENSIONS: (mm)

Ø	ØC	E	H	L	Kg
1/4"	5,0	64	35	39	0,07
3/8"	7,0	70	37	44	0,10
1/2"	9,2	90	44	57	0,16
3/4"	12,5	90	47	58	0,25
1"	15,0	103	50	71	0,43
1 1/4"	20,0	103	57	78	0,70
1 1/2"	25,0	127	69	83	0,83
2"	32,0	127	75	100	1,50

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

