



CARACTERISTIQUES:

- Robinet à tournant sphérique 2-pièces
- Passage intégral
- Raccordement taraudé NPT suivant EN ASME B1.20.1
- Anti-statique, dispositif de verrouillage
- Pression: diam. 1/4" ~ 1": 2000 psi, 138 bar
diam. 1 1/4" ~ 2": 1500 psi, 103 bar
- Levier ovale sur demande (212AITOH)
- Dégraissé sur demande (212AITDGR)



MATERIAUX:

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Acier inoxydable CF8M
2	Embout	Acier inoxydable CF8M
3	Sphère	Acier inoxydable AISI 316 (1/2" ~ 2")
		Acier inoxydable CF8M (2 1/2" ~ 4")
4	Siège	RPTFE
5	Etanchéité	PTFE
6	Etanchéité	PTFE
7	Axe	Acier inoxydable AISI 316
8	Garniture	PTFE
9	Presse-étoupe	Acier inoxydable AISI 304
10	Rondelle ressort	Acier inoxydable AISI 304
11	Ecrou	Acier inoxydable AISI 304
12	Levier	Acier inoxydable AISI 304
13	Protection	Vinyle
14	Dispositif de verrouillage	Acier inoxydable AISI 304
15	Element antistatique	Acier inoxydable AISI 316

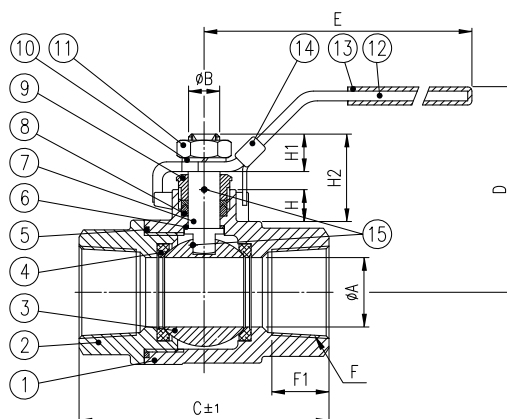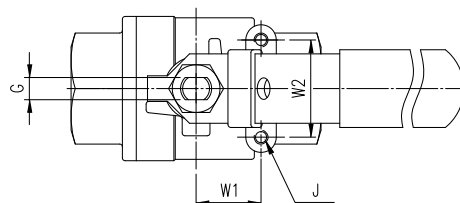

DIMENSIONS: (mm)

Ø	ØA	B	C	D	E	F1	F	J	G	H	H1	H2	W1	W2	Kg
1/4"	11,5	8,0	55,0	50	100	13,0	NPT	10-24 UNC	5,0	8,0	9,8	22,3	12,7	28,5	0,23
3/8"	12,5	8,0	55,0	50	100	13,0		10-24 UNC	5,0	8,0	9,8	22,3	12,7	28,5	0,23
1/2"	15,0	9,5	65,0	60	130	16,0		10-24 UNC	6,5	10,5	11,0	25,6	12,7	28,5	0,38
3/4"	20,0	9,5	74,6	64	130	17,0		10-24 UNC	6,5	10,5	11,0	25,6	22,4	35,0	0,52
1"	25,0	11,0	88,0	71	165	19,0		10-24 UNC	8,0	11,5	13,5	31,5	23,4	35,0	0,92
1 1/4"	32,0	11,0	102,0	78	165	22,0		1/4-20 UNC	8,0	11,5	13,5	31,5	25,4	38,1	1,32
1 1/2"	38,0	14,0	110,0	86	190	22,5		1/4-20 UNC	9,7	12,0	15,6	35,1	25,4	38,1	1,90
2"	50,0	14,0	125,0	95	190	26,0		1/4-20 UNC	9,7	9,5	15,6	30,6	25,4	38,1	3,12

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

