

DEBITMETRE MAGNETIQUE MF 200 E

CARACTERISTIQUES

Les débitmètres à transmission magnétique sont conçus pour la mesure en ligne des débits d'eau. Le déplacement d'un flotteur magnétique entraîne le mouvement de l'aiguille sur l'échelle de mesure. Lecture du débit sur le cadran, construction inox 316. Raccordement taraudés G. Montage en position verticale, flux ascendant.

MODELES DISPONIBLES

DN 1/2" à 1"1/2

Débits en eau de 0,4 à 4000 litres / heure

Raccordements taraudés G



HOMOLOGATION

Directive CE pression 2014/68 catégorie II CE 1128

LIMITES D'EMPLOI

Protection électrique	IP 65
PS fluide :	10 bar
TS fluide :	-40°C / +180°C
Précision :	+/- 2% de l'échelle

PLAGES DE DEBIT

DN	Plage de débit en eau à 20°C (litres / heure)
1/2"	15-150
1/2"	40-400
3/4"	60-600
3/4"	75-750
1"	100-1000
1"1/2	200-2000
1"1/2	400-4000

CONSTRUCTION


n°	Item	Matière
1	Corps	Acier inoxydable A182 F316
2	Flotteur	Acier inoxydable A182 F316
3	Cadran	Acier inoxydable A182 F316

MONTAGE

Montage sur tuyauterie verticale, flux ascendant.



DIMENSIONS

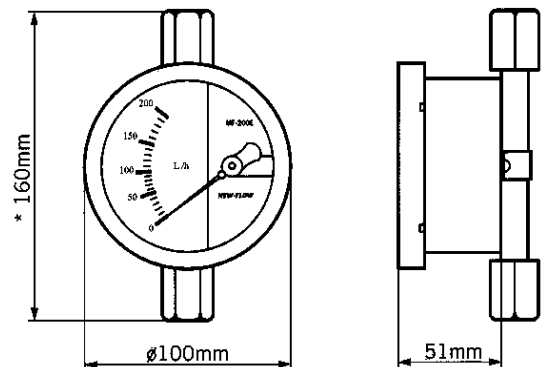

OPTIONS

Raccordements NPT

Raccordements à brides

Contacteurs de débit

Modèle pour mesure de débit d'air.

Modèle avec robinet de réglage.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRA NCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	1/1
		Ref.	FT2284
		Rev.	05
		Date	09/2023