

COMPTEUR IRRIGATION A HELICE TANGENTIELLE A BRIDES PN10/16 EAU FROIDE MID R40

Compteur irrigation à hélice tangentielle eau froide à cadran sec pour les réseaux d'irrigation.
Tambour extractible avec mécanisme de comptage étanche à transmission magnétique.
Montage position horizontale ou verticale en respectant les longueurs droites indiquées (U10-D5).



Dimensions : Calibre 50 à 200
Raccordement : A brides PN 10/16 RF (PN16 en DN200)
Température Mini : +0°C
Température Maxi : +30°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Hélice tangentielle
Cadran sec
Entrainement magnétique

Matière : Corps Fonte

COMPTEUR IRRIGATION A HELICE TANGENTIELLE A BRIDES PN10/16 EAU FROIDE MID R40


CARACTERISTIQUES :

- Hélice tangentielle à tambour extractible
- **MID R40** en montage horizontal et vertical (respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche)
- Faibles pertes de charges
- Cadran sec en verre minéral
- Entraînement magnétique
- Lecture directe sur rouleaux
- Capot de protection
- Corps fonte


UTILISATION :

- Irrigation
- Température mini et maxi admissible Ts : 0°C à + 30°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

DIAGRAMME DE PERTES DE CHARGE :

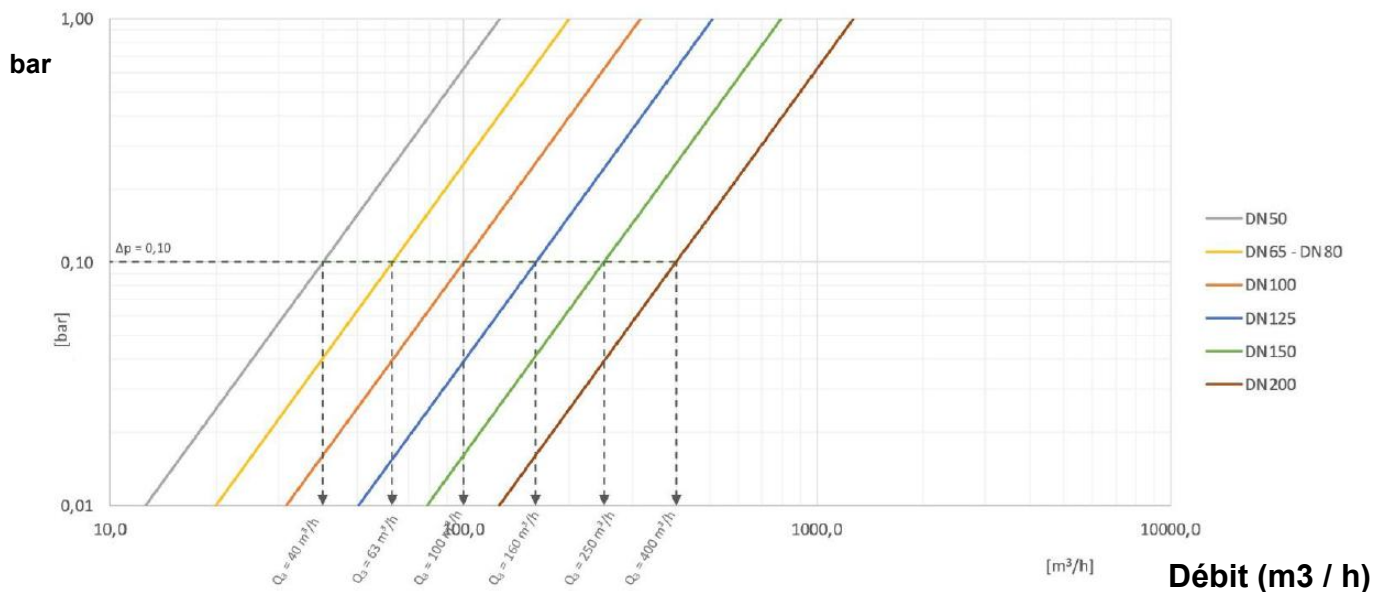

COURBE TYPIQUE D'ERREUR :

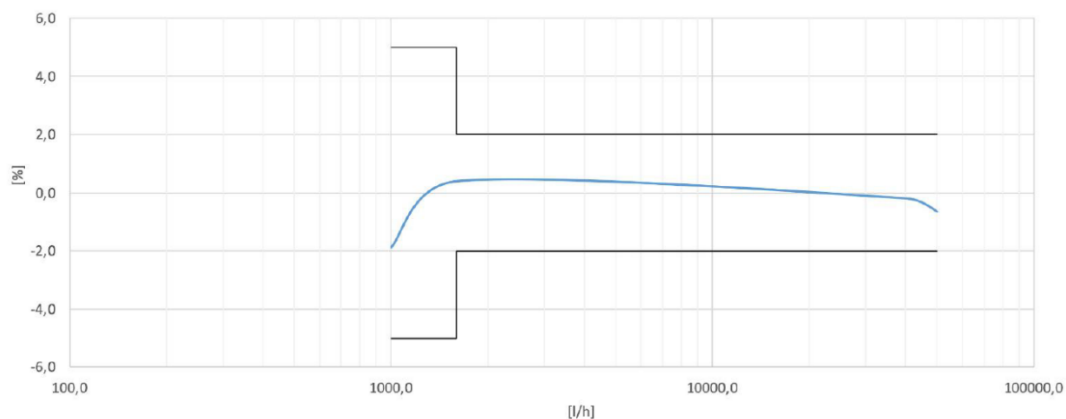

COMPTEUR IRRIGATION A HELICE TANGENTIELLE A BRIDES PN10/16 EAU FROIDE MID R40

GAMME :


- Compteur irrigation eau froide à brides R.F. PN10/16 jusqu'au DN150, PN16 en DN200 **Ref.2720** calibre 50 à 200
- Capteur d'impulsions Reed Switch **Ref.9821017 CIWMAP**
 - DN50 à DN100 : 1 impulsion par 100 Litres
 - DN125 et DN200 : 1 impulsion par 1000 Litres



CADRAN :




DIMENSIONS (en mm) :

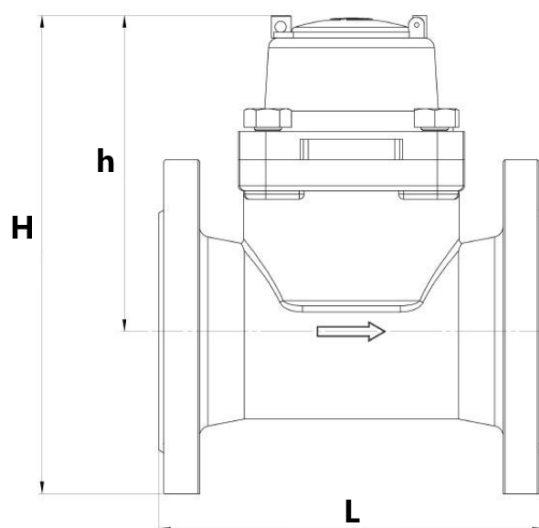

Calibre	50	65	80	100	125	150	200
L	200		225	250		300	350
h	136		186				206
H	250	264	280	292	312	338	378
Poids (en Kg)	10.9	12.7	14	16.2	21.5	29.1	42.6
Ref.	2720050	2720065	2720080	2720100	2720125	2720150	2720200

COMPTEUR IRRIGATION A HELICE TANGENTIELLE A BRIDES PN10/16 EAU FROIDE MID R40

DIMENSIONS BRIDES (en mm) :

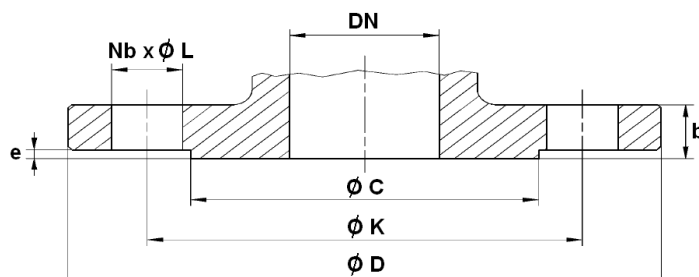

DN	50	65	80	100	125	150	200
PN	PN10/16						PN16
Ø C	102	122	138	158	188	212	268
Ø D	165	185	200	220	250	280	340
Ø K	125	145	160	180	210	240	295
Nb x Ø L	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	12 x 22
b	20	18	20	20	22	22	23
e	2	2	2	2	2	2	2

ETENDUE DE MESURES :


Calibre	50	65	80	100	125	150	200
Débit maxi Q4 max (m3/h)	50	78.75		125	200	312.5	500
Débit nominal Q3 (m3/h)	40	63		100	160	250	400
Débit mini Q1 avec ± 5% d'erreur (l/h) MID R40	1000	1575		2500	4000	6250	10000
Débit de transition Q2 avec ± 2% d'erreur (l/h) MID R40	1600	2520		4000	6400	10000	16000
Débit de démarrage (l/h)	125	190	320	450	700	1200	1800
Lecture mini (m3)	0.002					0.02	
Lecture maxi (m3)	9.999.999					99.999.999	

COMPTEUR IRRIGATION A HELICE TANGENTIELLE A BRIDES PN10/16 EAU FROIDE MID R40

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 :2015
- Brides selon la norme EN 1092-2 PN16
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 1, § 2b)

MONTAGE HORIZONTAL AVEC CADRAN HORIZONTAL OU VERTICAL :

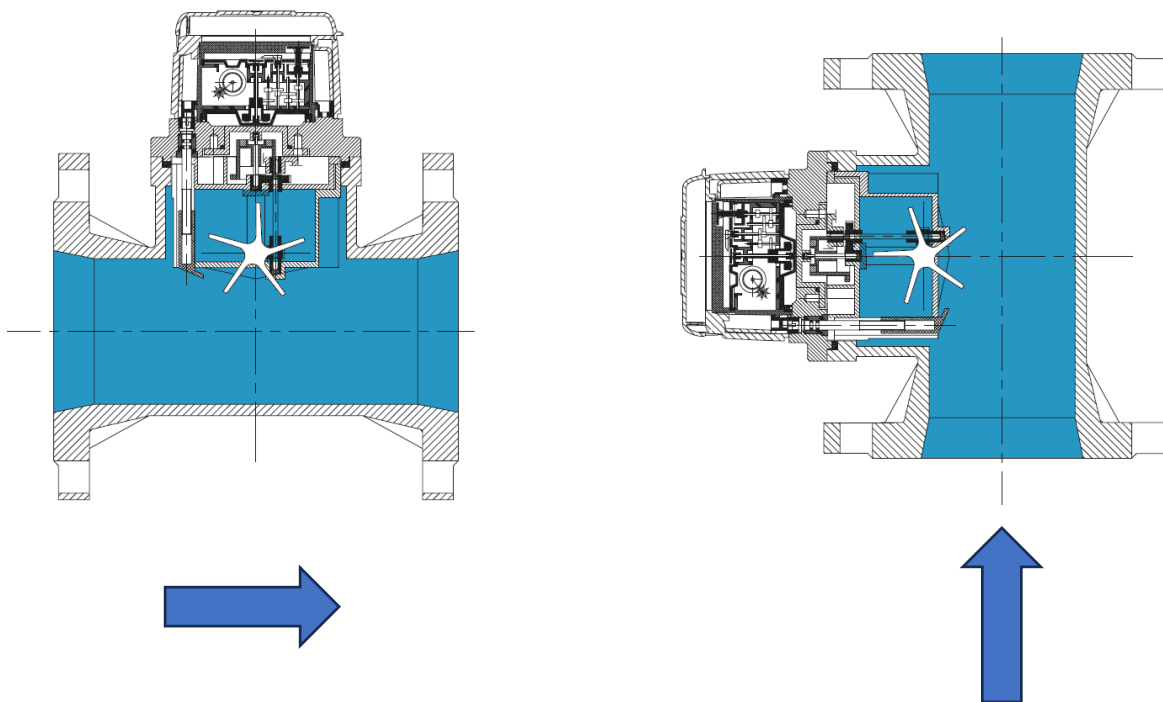

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.