

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5

EVOLUTION PRODUIT



Attention nos robinets 752 évoluent

Actuellement 2 modèles sont en stock (suivant les DN) avec une couleur de peinture du corps différente :

Ancien modèle Noir :



Nouveau modèle Bleu :



A Terme seul le nouveau modèle Bleu sera disponible

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5

Robinet à tournant sphérique 2 pièces acier Split Body ICP avec passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques et air comprimé.

Robinet avec certification sécurité feu ISO 10497 permettant de diminuer les risques en cas de feu.

Certification émissions fugitives suivant norme EN 15848-1 :2006 garantissant une excellente étanchéité à l'axe et prévenant les risques de rejet vers l'extérieur.

Sièges en PTFE pour une tenue haute température jusqu'à 230°C.

Compatible pour les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22 notamment grâce au système antistatique.

Commande possible par levier inox ou réducteur à volant.

Le robinet peut être commandé par un actionneur monté sur la platine ISO 5211.



Certificat
3.1



Dimensions : DN15 à DN200

Raccordement : A brides PN16/40 RF

Température Mini : -20°C

Température Maxi : +230°C

Pression Maxi : 40 bars jusqu'au DN50, 16 bars au-delà

Caractéristiques : Dispositif antistatique, ATEX
Motorisable (platine ISO 5211)

Axe inéjectable, passage intégral

Emissions fugitives EN 15848-1 :2006

Sécurité feu ISO 10497 :2004

Matière : Acier EN 1.0619

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5

CARACTERISTIQUES :


- Passage intégral
- Axe injectable
- Sièges PTFE
- Poignée cadenassable
- Motorisable (Platine ISO 5211)
- Modèle 2 pièces (Split body)
- A brides R.F. PN40 jusqu'au DN 50, PN16 au-delà
- Système antistatique
- Sécurité feu ISO 10497 : 2004
- Emissions fugitives EN 15848-1 : 2006
- Etanchéité de l'axe par presse étoupe Graphite + joint torique FKM
- Trou de dégazage dans la sphère (au niveau du contact avec l'axe pour éviter une surpression dans la sphère)
- Peinture bleue couleur RAL 5009 ou noire couleur RAL 9004 épaisseur 5-15 microns

UTILISATION :

- Produits chimiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, chauffage, distribution air, eau
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -20°C à + 230°C
- Pression maxi admissible Ps : 40 bars jusqu'au DN50, 16 bars au-delà (voir courbe)
- Tenue au vide 10⁻² torr
- Air comprimé à température ambiante : 40 bars maximum jusqu'au DN50, 16 bars au-delà
- Vapeur : 12 bars maximum

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

PRESSION (Bar)

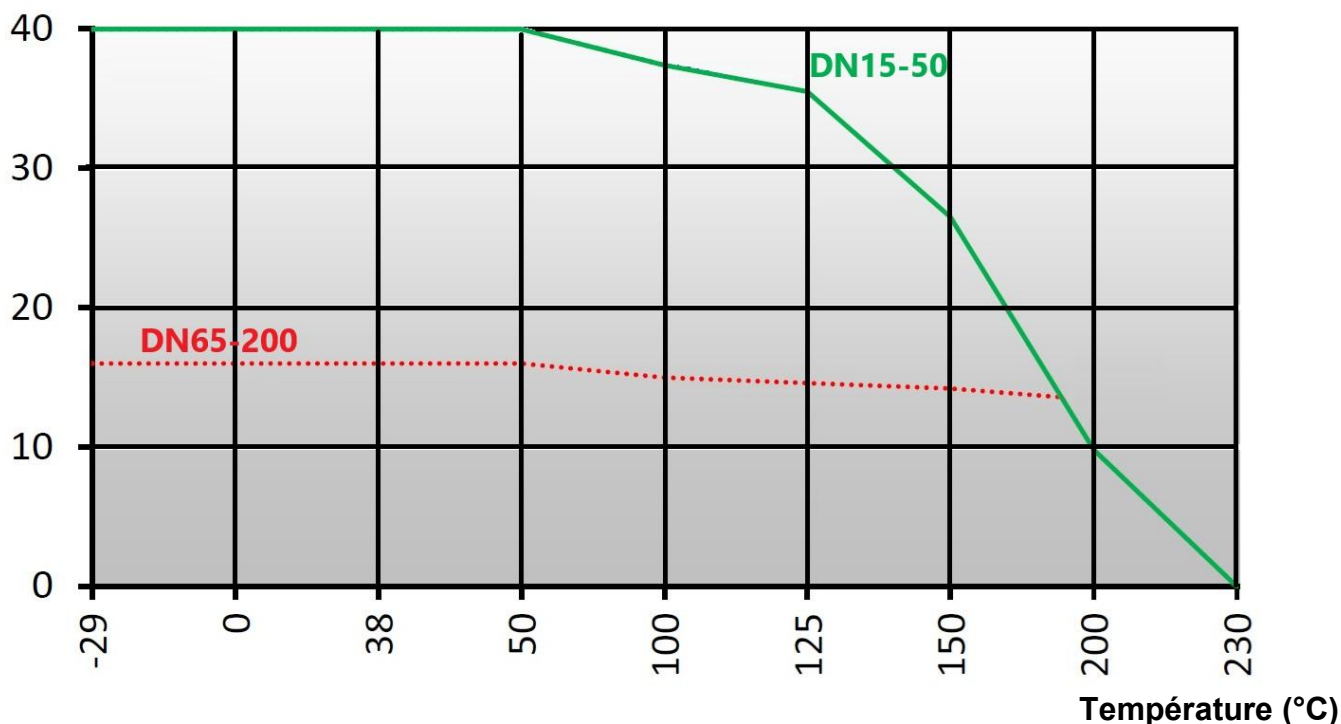

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5
COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (en m³ / h) :

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Kvs (m ³ / h)	20	40	75	130	170	270	550	1000	1650	3000	4200	9000

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Couple (Nm)	8	12	14	22	27	50	51	77	116	159	215	493
MAST (Nm)	17		27.2		91.7		173.7		355.4	733.8		1739.5

VARIATION DU COUPLE DE MANŒUVRE EN FONCTION DE LA FREQUENCE DE MANOEUVRE :

Fréquence de manœuvre	Coefficient de couple
Une fois par jour	*1
Une fois par mois	*1.3
Une fois tous les 6 mois	*1.5

GAMME :


- Robinet à tournant sphérique acier carbone à commande par poignée **Ref. 752** du DN 15 au DN 200
- Commande possible par réducteur à volant **Ref. 9830221-9830222 et 9830266-267** du DN 100 au DN 200
- Commande possible par poignée inox ASTM A351 CF8M **Ref. 9812090-9812097** du DN 15 au DN 200

RACCORDEMENT :

- A brides R.F. PN40 jusqu'au DN 50, PN16 au-delà

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5

NOMENCLATURE ROBINETS :

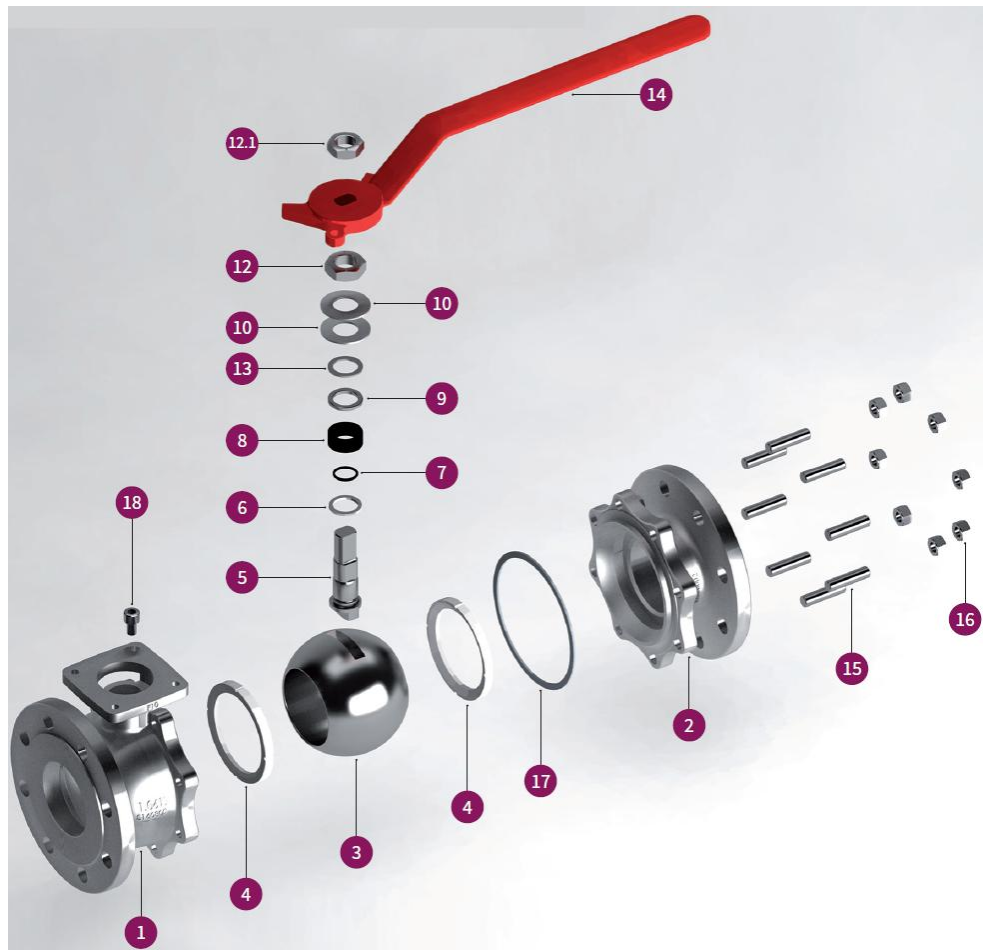

(* : Compris dans le kit joints)

Réparabilité :




***Kit de joints
(Repères 4, 6, 7, 8 et 17)**

DN15	9804300
DN20	9804301
DN25	9804302
DN32	9804303
DN40	9804304
DN50	9804305
DN65	9804306
DN80	9804307
DN100	9804308
DN125	9804309
DN150	9804310
DN200	9804311

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Acier EN 1.0619
2	Embout	
3	Sphère	Inox ASTM A 351 CF8M
4*	Siège	PTFE
5	Axe	Inox ASTM A479 type 316
6*	Rondelle de glissement	PTFE chargé 25% verre
7*	Joint torique d'axe	FKM
8*	Presse étoupe	Graphite
9	Fouloir	Inox AISI 303
10	Rondelle élastique	Inconel 718
12	Ecrou Presse étoupe	Inox AISI 303
12.1	Ecrou poignée	Inox AISI 303
13	Bague antifriction	PTFE chargé 25% verre
14	Poignée	Fonte sphéroïdale
15	Tirants	A 193 Gr. B7M
16	Ecrou tirant	A 194 Gr. 2HM
17*	Joint de corps spirométallique	Inox 316L + PTFE + Graphite
18	Vis butée	A2

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5


NOMENCLATURE REDUCTEUR :

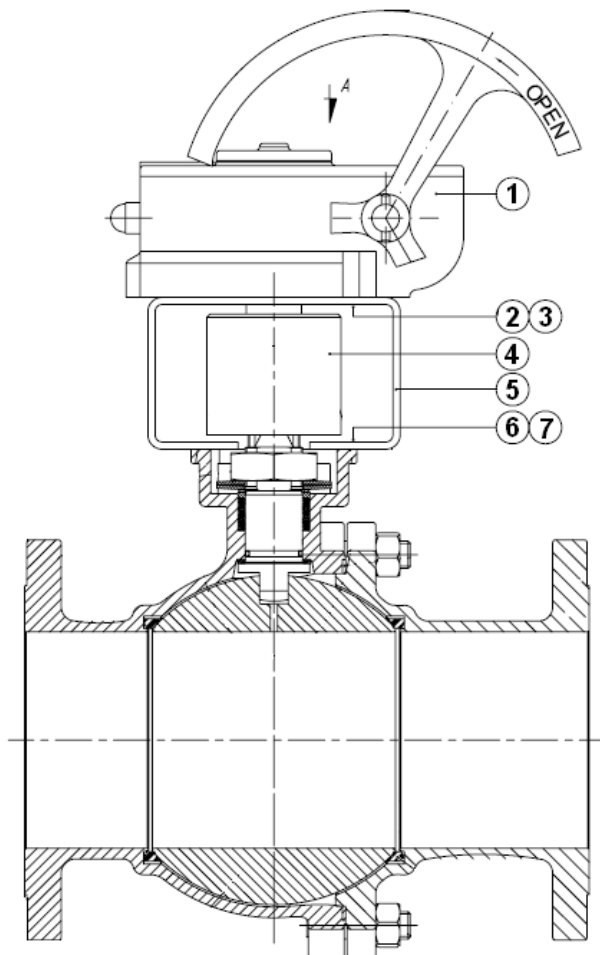

Repère	Désignation	Matériaux
1	Réducteur	Aluminium ou acier peint
2	Vis	Inox A4-70
3	Rondelle	Inox A4
4	Accouplement	Inox AISI 303
5	Arcade	Inox A276 Tp.304
6	Vis	Inox A4-70
7	Rondelle	Inox A4

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5


DIMENSIONS ROBINETS (en mm) :

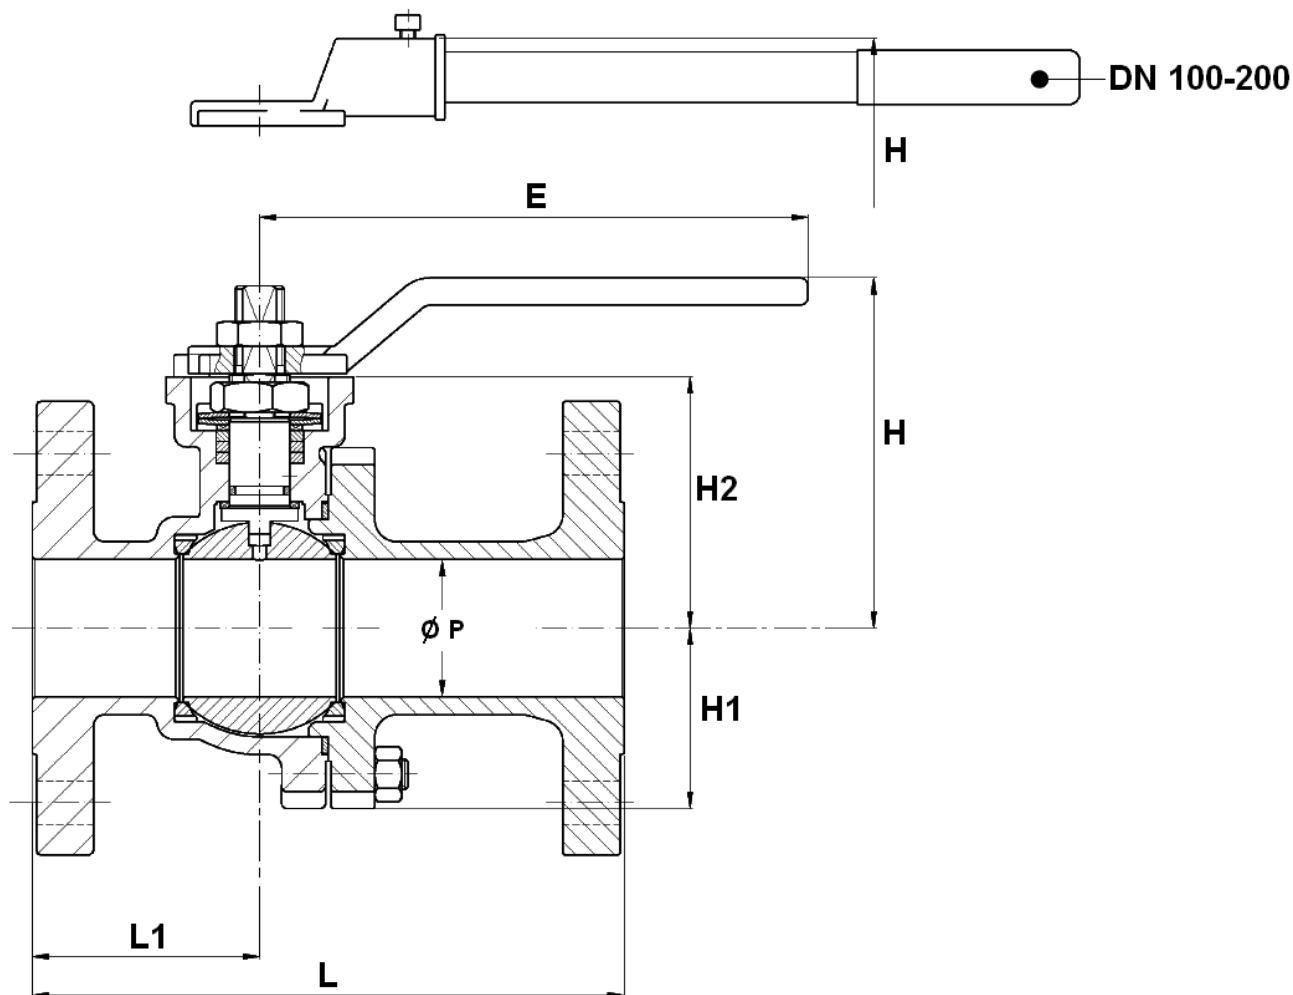

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø P	15	20	25	32	40	50	65	78	100	125	151	203
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400
L1	53	52	52	54	55	61	72	73	83	120	135	200
E	170	170	170	170	215	215	335	430	466	680	680	845
H	68	70	86	89.5	122.5	127.5	140	190	192.5	240	259	319
H1	31	33	39	43	48	63	78	87	108	134	152	202
H2	41	43	58.5	63.5	86.5	91.5	104	118.5	144	184	203	250
Poids (en Kg)	2.4	3.2	4.1	5.8	8.1	10.6	13.3	19.1	25.6	47.6	63.5	115.3
Ref.	752015	752020	752025	752032	752040	752050	752065	752080	752100	752125	752150	752200


ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5

DIMENSIONS PLATINE ISO ET AXE (en mm) :

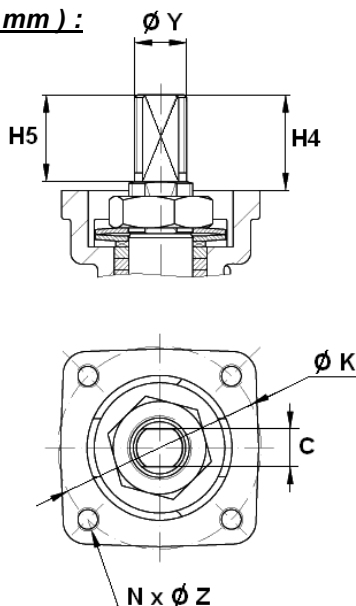

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
H4	18		22		33		34		45	56		69
H5	11		21		32		33		43.5	54.5		67
C	7		8		12		15		19	24		32
Ø Y	M10		M12		M18		M22		M28	M36		M48
Ø K	50				70			102		125		140
ISO	F05				F07			F10		F12		F14
N x Ø Z	4 x M6				4 x M8			4 x M10		4 x M12		4 x M16


DIMENSIONS BRIDES (en mm) :

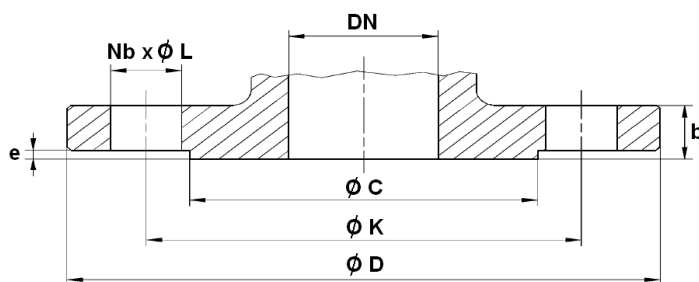


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø C	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	12 x 22
b	16	18	18	18	18	20	18	20	20	22	22	23
e	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5


DIMENSIONS REDUCTEURS DN100-125-200 (en mm) :

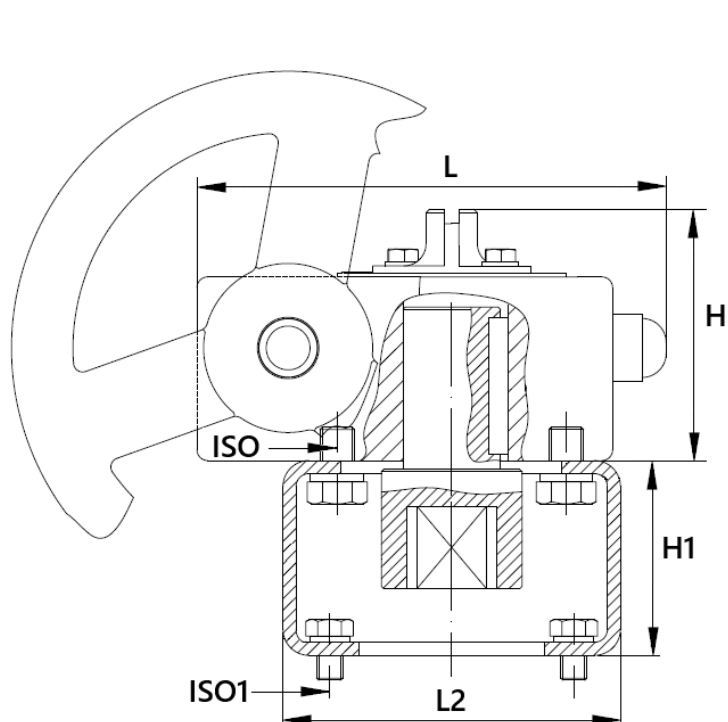

ACCOUPLEMENT :


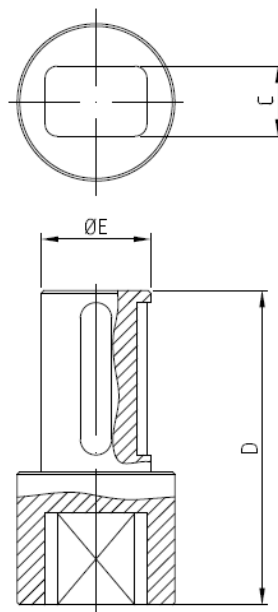


PN	PN16		
DN	100	125	200
H	73	126	126
H1	80	80	90
H3	165	418	418
L	130	224	224
L2	120	160	160
Ø V	140	400	400
ISO	F07	F14	F14
ISO1	F10	F12	F14
C	19	24	32
D	119	128	138
Ø E	32	54	54
Poids (en Kg)	4.2	15.5	16.5
Couple (Nm)	250	1200	1200
Ref.	9830221	9830222	9830267

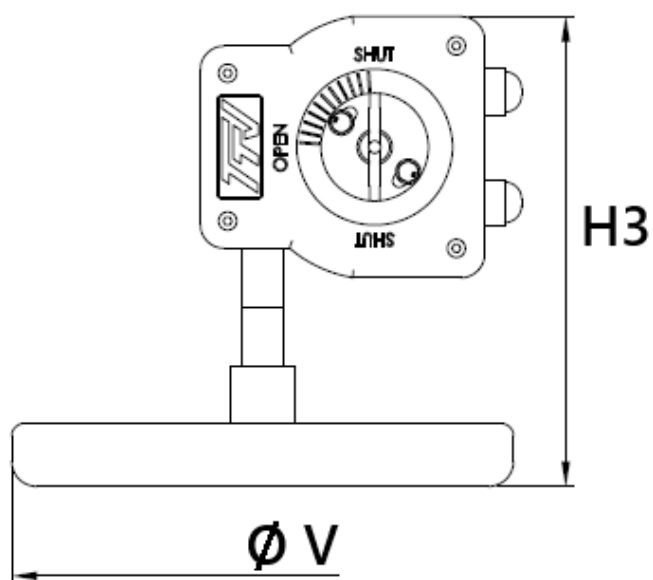


ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5

DIMENSIONS REDUCTEURS DN150 (en mm) :

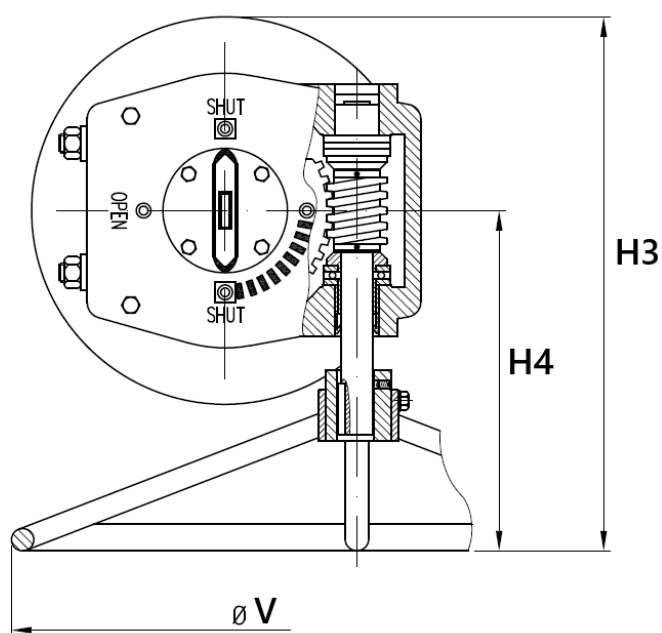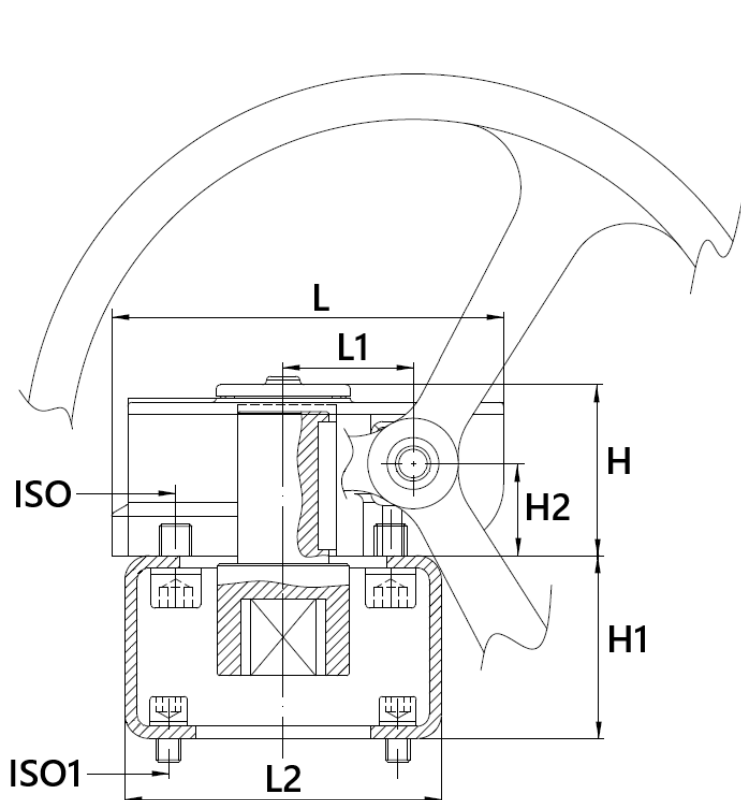

ACCOUPLEMENT :


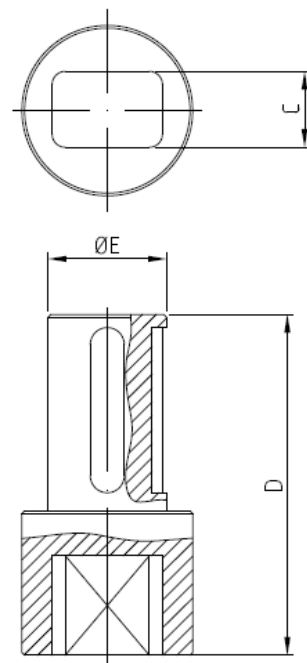


PN	PN16
DN	150
H	102
H1	80
H2	56
H3	365
H4	255
L	217
L1	77.5
L2	160
Ø V	465
ISO	F14
ISO1	F12
C	24
D	130
Ø E	45
Poids (en Kg)	22.3
Couple (Nm)	1200
Ref.	9830266



ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5

DIMENSIONS POIGNEES INOX (en mm) :

DN 15 - 80

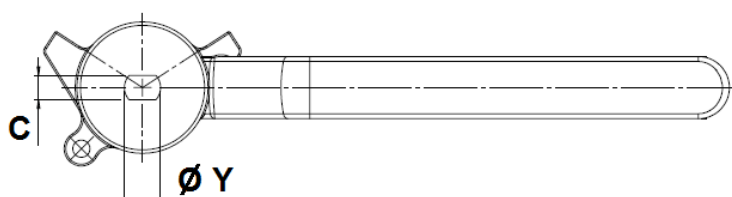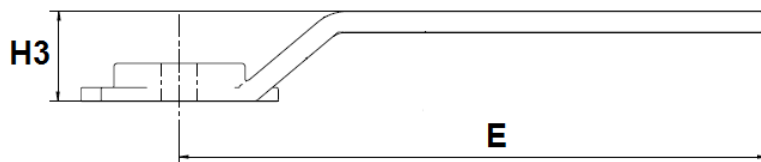

DN 100 - 200

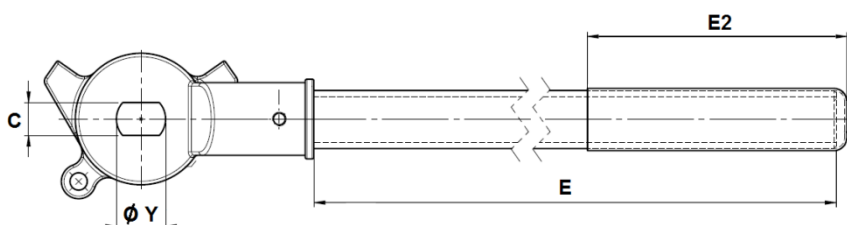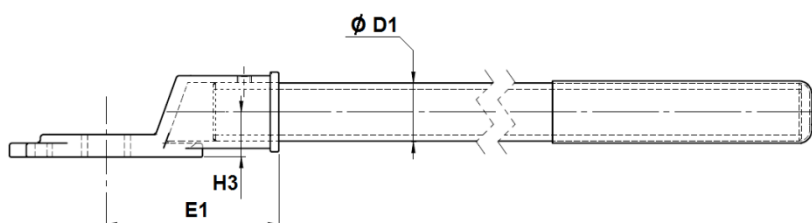

DN	15-20	25-32	40-50	65	80	100	125-150	200
E	170	170	215	335	430	375	578	730
E1	-	-	-	-	-	100	115	140
E2	-	-	-	-	-	120	200	200
H3	26	26	35	35	71	26	30	36
Ø D1	-	-	-	-	-	26.8	33	42
C	7	8	12	15	15	19	24	32
Ø Y	10.5	12.5	18.5	22.5	22.5	28.5	36.5	48.5
Ref.	9812090	9812091	9812092	9812093	9812094	9812095	9812096	9812097

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES A BRIDES PN 16/40 ICP DIN 3202 F4/F5**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001:2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
 - DN15-25 : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - DN32-200 : Catégorie de risque II, marquage CE0035 ou CE1035
- Certificat 3.1 sur demande
- Conception suivant la norme EN 1983 – ISO 17292
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A
- Marquage suivant la norme EN 19
- Sécurité feu suivant la norme ISO 10497 : 2004
- Emissions fugitives suivant la norme EN 15848-1 : 2006
- Brides R.F. suivant la norme EN 1092-1 PN16/40
- Platine suivant la norme ISO 5211 et axe suivant la norme EN 15081
- Ecartement suivant la norme EN 558 série 27 (DIN 3202 F4 jusqu'au DN100, DIN 3202 F5 au-delà)
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2Dc Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (marquage en option) suivant la directive 2014/34/UE

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.